


Climatop Light

Das Leichtgewicht unter den Gläsern

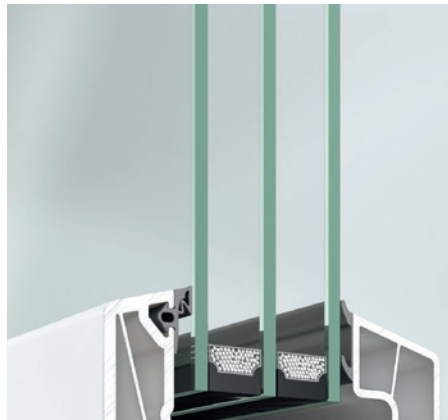

Qualität, die verbindet.

Nur 25 kg/m² statt 30 kg/m²
wie bei Dreifach-Isolierglas

Leichtere Handhabung beim
Verglasen

Geringe Wärmeverluste durch
Ug-Werte bis zu 0,6 W/(m²K)

Leichtere Montage, gleiche
Qualität ohne Zusatzkosten

20% weniger Gewicht und 15% bessere Wärmedämmung

Mit Climatop Light und optimalen Ug-Werten bis 0,6 W/(m²K) steht Ihnen ein bewährtes Dreifach-Isolierglas zur Verfügung, das es ermöglicht, bei bis zu 20 % weniger Gewicht pro Element die Wärmedämmung um 15 % zu erhöhen – zwei Vorteile ohne zusätzliche Kosten.



KUNDENVORTEILE

- Verbesserte Haltbarkeit durch geringere Belastungen für den Flügel und Reduzierung der Beschlagsbeanspruchung.
- Reduzierung der Wärmeverluste durch Ug-Werte bis zu 0,6 W/(m²K) auch bei 70 mm Bautiefe.
- Geringere Energiekosten und ein angenehmes Raumklima.

- Nur 25 kg/m² statt 30 kg/m², wie es bei gängigem Dreifach-Isolierglas der Fall ist. Dies entspricht im Standardaufbau nur 5 kg/m² mehr als bei einem Zweifach-Isolierglas.
- Leichtere Handhabung beim Verglasen und bei der Montage. Häufig ist somit kein zweiter Monteur notwendig und die körperliche Belastung wird verringert.
- Eine Standard-Terrassentür ist bspw. durch den Einsatz von Climatop Light bis zu 15 kg (25 %) leichter als bei der Verwendung von üblichem Dreifach-Glas mit einer Scheibendicke von 4 mm.

Ug-Wert W/(m ² K)	Glasdicke in mm	Lichttransmission	Energiedurchlassgrad	Uw-Wert W/(m ² K)*
FENSTERART System Schüco CT70				
0,7	36	74	53	0,99
0,6	38	74	53	0,92
FENSTERART System Schüco LI82 AD				
0,7	36	74	53	0,93
0,6	38	74	53	0,86

* Bei Verwendung eines thermisch getrennten Abstandshalters gelten die Werte für die Standardgröße 1230 x 1480 mm.



FENSTERART GmbH & Co. KG
Südstraße 3-4 · Werneuchen bei Berlin



Fon +49 33398 83-861
Fax +49 33398 83-888



info@fensterart.de
www.fensterart.de